

도어타입 시리즈

SJM 도어타입 시리즈는 새로운 주방문화를 선도하는 신진마스타에서 위생적이고, 선진적인 세척 서비스를 더 많은 고객여러분과 공유하도록 기획, 제작된 신세대 모델입니다.


- 소규모 식당에 적합한 슬림형 모델
- 인건비 절감과 고효율 저비용의 실현
- 사용자 편의성을 추구한 원터치 사용방식
- 유지보수가 용이한 배전판 모듈



세척모드와 운전상태를 한눈에 볼 수 있는 원터치 조작판넬은 사용자 편의성을 배가시킵니다.



독자 개발한 프로그램으로 작동하도록 설계된 PCB 회로는 첨단과학과 사용자를 이어주는 훌륭한 매개체입니다.

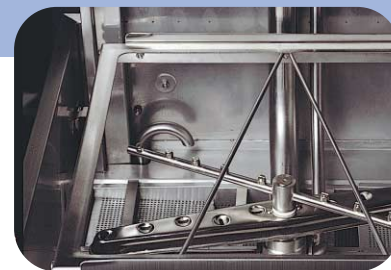

최상의 세척상태를 유지시켜주는 상회회전식 제트분사 노즐시스템은 식기의 구석구석까지 깔끔하게 닦아줍니다.

저소음, 고효율의 강력한 펌프와 임펠러는 신진마스타의 첨단 세척 공학이 만들어낸 SJM 식기세척기의 핵심 기술입니다.



세척중에도 수증기가 본체 상부에 있는 증기구를 통해 배출되므로 세척이 끝난 후 도어를 열 때 증기가 앞으로 나오는 것을 방지합니다.

1차 세척탱크 필터와 2차 석션필터로 구성된 이중필터는 장시간 사용함 때에도 세척수를 맑고 깨끗하게 유지시킵니다.


배수가 용이하도록 설계된 오버플로우 겸 배수관은 손잡이가 있어 땀을 때 손이 뜨겁지 않습니다.

유지보수가 용이하도록 설계된 배전판 모듈은 작은 효율도 놓치지 않는 신진마스타의 세심한 배려입니다.

SJM - 200DS



200DS 저탕식 가스부스타 Type

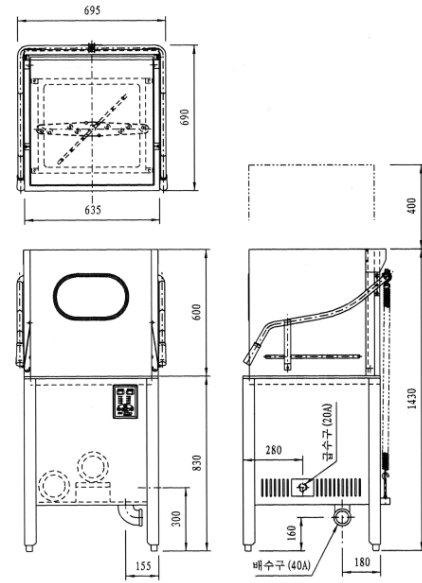


모델	외형치수(mm)			세척 능력 (Racks/hr.)	세척 펌프 (w)	세척수 분사량 (l/min.)	휴지 시간 (sec.)	탱크 용량 (l)	배수 배관 (A)	사용전압 (단상) (V)	중량 (kg)	탱크 히터 (KW)	파이널리스 (가열방식)	행금펌프		소비수량 (l/rack)	접속배관 A	부스타 (Kcal/hr.)	최대 소비 전력 (Kw)
	L	W	H											모터 (W)	분사량 (l/min.)				
200DS	635(695)	640(690)	1430	55	750	450	5	40	40	220	106	2	가스부스타	94	24	4	20	16,000~ 24,400	2.75
300DS	635(740)	640(680)	1400	55	750	450	5	40	40	220	104	2	가스부스타	94	24	4	20	16,000~ 24,400	2.75

SJM-200KS



200KS 가스 순간온수기 Type

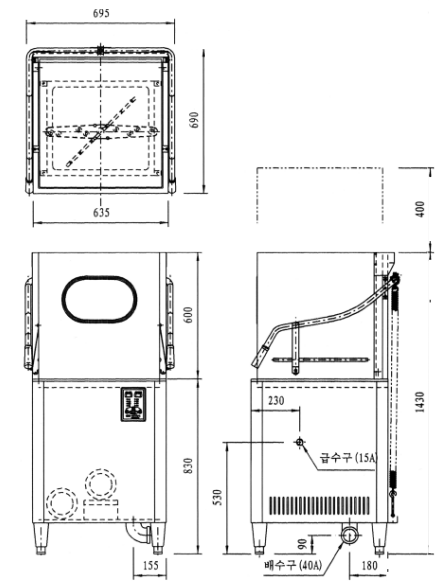


모델	외형치수(mm)			세척 능력 (Racks/hr.)	세척 펌프 (w)	세척수 분사량 (l/min.)	휴지 시간 (sec.)	세척탱크 용량 (l)	린스탱크 용량 (l)	배수 배관 (A)	사용전압 (단상) (V)	중량 (kg)	린스 탱크 히터 (Kw)	파이널리스 (가열방식)	행금펌프		소비수량 (l/rack)	접속 배관 A	최대 소비 전력 (Kw)
	L	W	H												모터 (W)	분사량 (l/min.)			
200KS	635(695)	640(690)	1430	55	750	450	5	23	17	40	220	106	3	Elec. Immersion 히터	94	24	4	15	3.75
300KS	635(740)	640(680)	1400	55	750	450	5	23	17	40	220	104	3	Elec. Immersion 히터	94	24	4	15	3.75

SJM-300DS



300DS 저탕식 가스부스타 Type

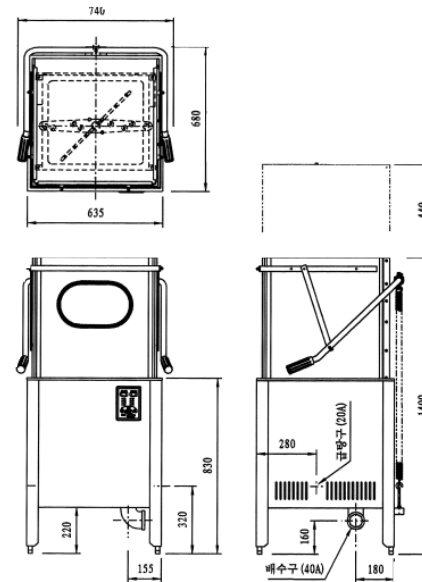

SJM-300KS



300KS 가스 순간온수기 Type

